




KABELSCHELLEN FIX B-TOOL L

Verwendung:	Das KOZ B Tool L ist eine Werkzeug um KOZ Kabelschellen und Blöcke auf geraden oder runden Pfählen zu montieren, ohne diese zu beschädigen durch bohren oder sägen. Mit dem KOZ B Tool L können sie auch andere Produkte die auf geraden oder runden Pfählen montiert werden müssen.
Maße:	B Tool L ist zu verwenden für: KOZ ST 75-100, 100-130, 120-160 KOZ STC 72-100, 100-130, 120-160 KOZ TRI eco 67-82 KOZ TRI 25-40, 38-53, 53-66, 67-82, 82-98
Material:	Schwarzes Polyamid (PA66), Glasfaser verstärkt, nicht vorher verwendeter.
Flammschutz:	UL 94 VO Klasse entsprechend DIN 5510-2:2009 Brandklasse S3, Rauch SR2, Tropfen ST-2.
Temperatur:	Langfristige Verwendung -80°C bis +120°C. Kurzzeitig bis +220°C.
Vorteile:	Beständigkeit gegen Öl, Fette, Frost, Hitze, UV, Ozon, Salze, Feuchtigkeit, Säuren und aggressive Chemikalien. Keine Oxidation, Korrosion, Magnetismus oder Leitfähigkeit. Halogenfrei und keine scharfen Kanten. Lebenslange Garantie, einfache Installation und weltweite Verfügbarkeit.
Extra Vorteile:	B Tools können montiert werden mit "Bandit band". Sie können die B Tools drehen, abhängig vom Durchmesser der Kabel.

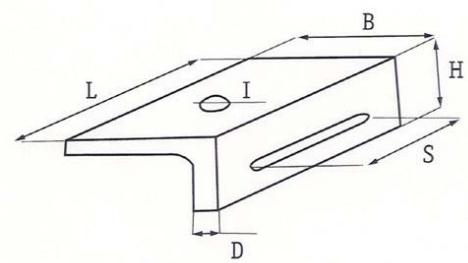

ABMESSUNGEN IN MILLIMETER

Type	L	B	I	D	S	H
FIX B-tool L	80	42	14,5	6	40-2	34